

# Canvio (STOR.E)无线适配器

## 固件更新手册

### 1. 序言

本手册包含了有关 Canvio (STOR.E)无线适配器固件更新的内容。

请务必将本手册下载至您的 Windows PC 或 Mac 中，并在下载固件之前认真阅读本手册。

本手册基于以下规则编写：

#### 符号含义

**注意：**

表示可能导致财产损失和其他问题、但是不会造成人身伤害的做法。

#### 商标

- Mac 是 Apple Inc.的商标。
- 在本手册中所提及的所有公司名称、产品名称、以及服务项目名称均属于其各自公司的商标。

## 2. 固件更新程序


本节说明了固件更新的程序。

### 注意：

固件更新可能导致损失所有数据；我们建议您在更新固件之前对重要和必要的数据进行备份。

根据以下说明正确地更新 Canvio 无线适配器的固件。

1. 将“firmware.bin”文件下载至您的 Windows PC 或 Mac 中。
2. 将 USB 存储器连接至您的 Windows PC 或 Mac 中。

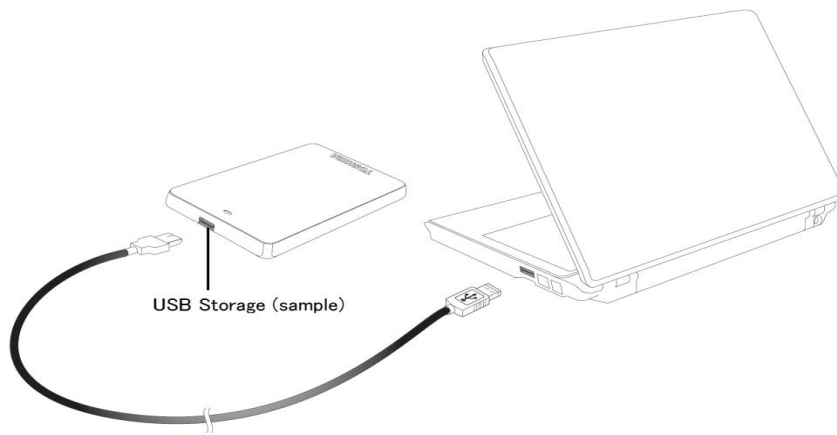

3. 将所下载的“firmware.bin”文件从您的 Windows PC 或 Mac 复制到 USB 存储器根目录中。


（例如：（TOSHIBA\_EXT）E:¥firmware.bin）

4. 完成文件复制之后，安全卸载驱动器。


例如：对于 Windows PC，应当点击任务栏上的安全删除硬件图标，并选择 USB 存储器。

例如：对于 Mac，将桌面上的 USB 存储器图标拖至垃圾箱。

5. 将 USB 存储器从您的 Windows PC 或 Mac 拔出。
6. 将交流电源适配器插入到电源插座中，然后将数据线从交流电源适配器插入到无线适配器，并利用 USB 电缆将您的 USB 存储器连接至 Canvio 无线适配器。

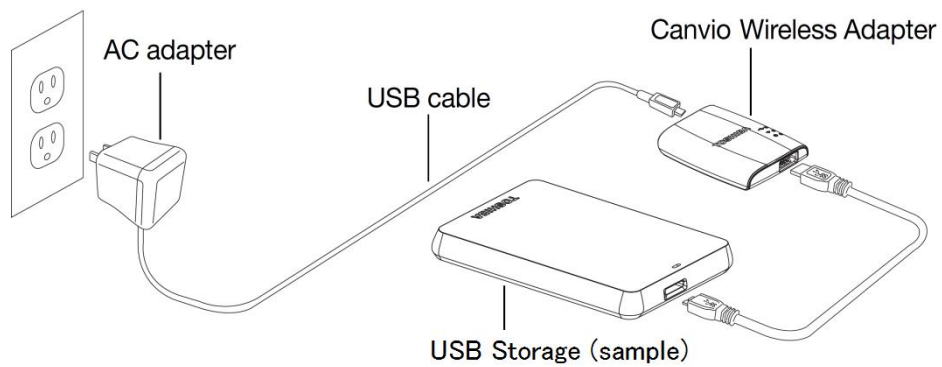

7. 点击 Windows PC 或 Mac 的网络图标，并无线连接至 Canvio 无线适配器。（所显示的 SSID 为 “Toshiba\_wadp\_\*\*\*\*”。（\*\*\*\*为唯一数字或字符。））

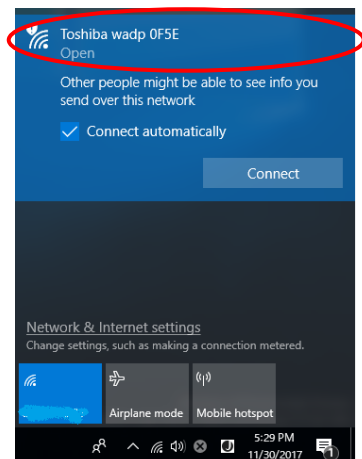

8. 打开 Windows PC 或 Mac web 浏览器，并在地址栏中输 “192.168.65.1”。
9. 点击 “管理” 标签卡。

### Toshiba Wi-Fi Adapter

Menu

**Status**

Overview

Device List

Basic

Advanced

**Administration**

Reboot

About

**System**

Firmware 2.0.5

**Storage**

| Partition         | Capacity | Used   | Free    | File System |
|-------------------|----------|--------|---------|-------------|
| sda1(TOSHIBA_EXT) | 931.51G  | 16.77G | 914.74G | ntfs        |


**LAN**

MAC Address 6C:AD:F8:79:0E:5F

10. 点击“升级”按钮，开始进行固件更新。

在完成固件更新后，Canvio 无线适配器将会重启。

## Toshiba Wi-Fi Adapter

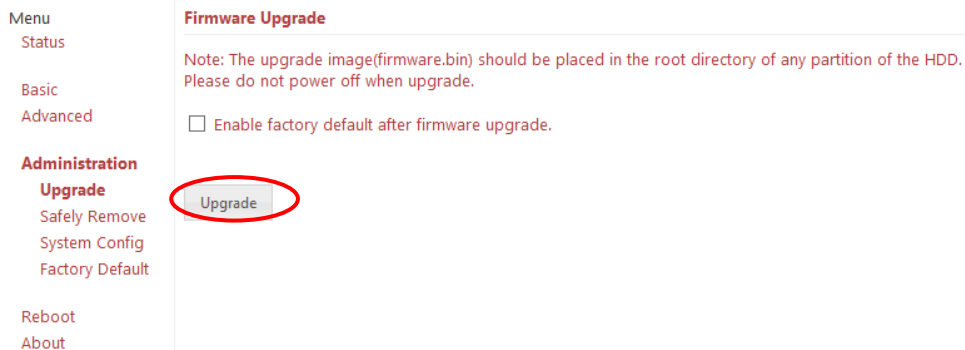

The screenshot shows the Toshiba Wi-Fi Adapter web interface. On the left is a navigation menu with items: Menu, Status, Basic, Advanced, Administration (with sub-items: Upgrade, Safely Remove, System Config, Factory Default), Reboot, and About. The 'Upgrade' item under Administration is highlighted with a red circle. The main content area is titled 'Firmware Upgrade' and contains a note: 'Note: The upgrade image(firmware.bin) should be placed in the root directory of any partition of the HDD. Please do not power off when upgrade.' Below the note is a checkbox labeled 'Enable factory default after firmware upgrade.' which is currently unchecked.

### 注意：

在固件更新过程中，不要将交流电源适配器从电源插座中拔出，不要将 USB 电缆从交流电源适配器中拔出，因为这样可能导致数据损失或 Canvio 无线适配器损坏。

在固件更新过程中不要将 USB 存储器从 Canvio 无线适配器上断开，因为这样可能导致数据损失或 Canvio 无线适配器损坏。

在固件更新过程中不要按下重置按钮，因为这样可能导致数据损失或 Canvio 无线适配器损坏。

11. 在重启之后，点击 Windows PC 或 Mac 上的网络图标，并重新无线连接至 Canvio

无线适配器。（所显示的 SSID 为 “Toshiba\_wadp\_\*\*\*\*” 。）

12. 打开 Windows PC 或 Mac 上的网络浏览器，并在地址栏中输入“192.168.65.1”。

13. 确认固件版本为 “2.0.7” 。

如果固件版本为 “2.0.5” 或更早的版本，则返回第 1 节并重新尝试进行固件更新。

**Toshiba Wi-Fi Adapter**

---

Menu  
Status  
  **Overview**  
  Device List

Basic  
Advanced

Administration

Reboot  
About

**System**

Firmware **2.0.7**

**Storage**

| Partition         | Capacity | Used   | Free    | File System |
|-------------------|----------|--------|---------|-------------|
| sda1(TOSHIBA_EXT) | 931.51G  | 18.77G | 914.74G | nifs        |

**LAN**

MAC Address 6C:A0:FB:79:DF:5F

发布日期：2017 年 12 月 22 日

2017 年版权所有，东芝电子元件及存储装置株式会社，版权所有。